

Rapport de Mini-Projet
Génie du Logiciel et des Systèmes
Chaîne de vérification de modèles de processus

Groupe M-02
Fainsin Laurent
Guillotini Damien

Département Sciences du Numérique
Deuxième année
2021 — 2022

Table des matières

1	Métamodèles (avec Ecore)	3
1.1	simplePDL.ecore	3
1.2	petriNet.ecore	3
2	Sémantique statique (avec OCL)	4
2.1	simplePDL.ocl	4
2.2	petriNet.ocl	5
3	Eclipse Modeling Framework (EMF)	5
3.1	plugin simplePDL	6
3.2	plugin petriNet	6
3.3	simplePDL → petriNet (avec Java)	6
4	Transformation de modèle à texte (avec Acceleo)	6
4.1	simplePDL → html	6
4.2	simplePDL → dot	6
4.3	petriNet → tina	7
5	Définition de syntaxes concrètes graphiques (avec Sirius)	7
5.1	Éditeur graphique simplePDL	7
5.2	Éditeur graphique petriNet	8
6	Définition de syntaxes concrètes textuelles (avec Xtext)	8
6.1	Éditeur textuel simplePDL	8
6.2	Éditeur textuel petriNet	8
7	Transformation de modèle à modèle (avec ATL)	8
7.1	simplePDL → petriNet	9

1 Métamodèles (avec Ecore)

1.1 simplePDL.ecore

Ce projet se base sur un langage simplifié de modélisation de processus de développement, appelé SimplePDL. Nous sommes donc parti du modèle Ecore de base du modèle SimplePDL auquel nous avons ajouté progressivement des nouveaux éléments. Dans un premier temps, il a fallu ajouter la modélisation des guidances comme indiqué dans le sujet.

Nous avons ensuite dû choisir une manière de modéliser les ressources nécessaires au processus de développement. Notre choix de modélisation s'est porté sur : une Ressource (qui implémente ProcessElement) est demandée par le biais d'une Request elle-même générée par une WorkDefinition. On se retrouve donc avec un nouveau modèle Ecore de la forme :

Les relations Ressource-Request et Request-WorkDefinition sont déclarées en EOpposite pour pouvoir facilement passer d'un fils à un parent et vice versa. Le modèle SimplePDL est maintenant complet pour représenter des processus de développement. Un exemple complet d'utilisation de ce modèle serait :

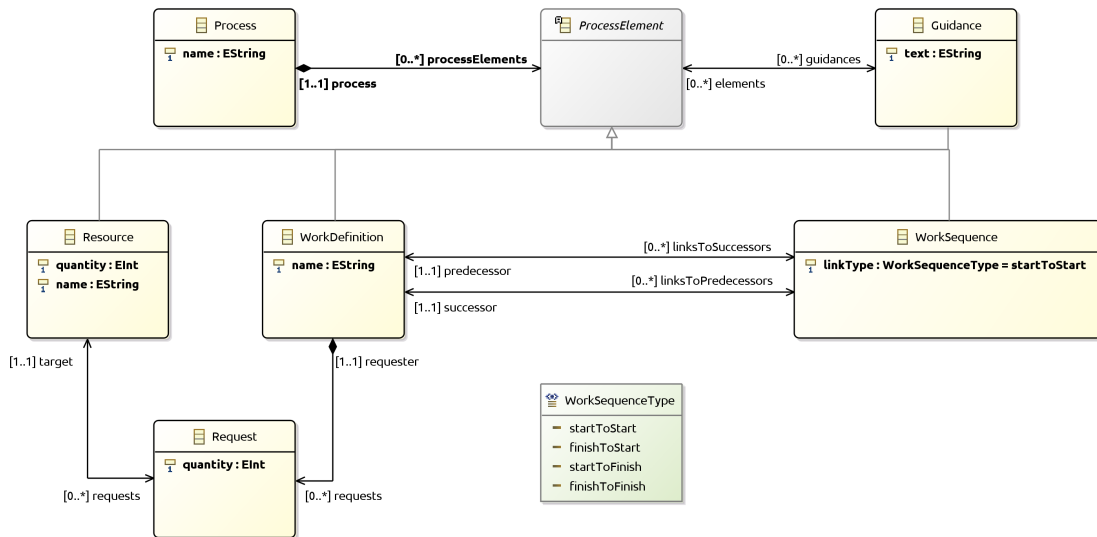


FIGURE 1 – Métamodèle simplePDL complet

1.2 petriNet.ecore

En se basant sur ce que l'on a vu pour le modèle SimplePDL, nous avons créé un modèle Ecore permettant de modéliser les réseaux de pétri. Nous avons modélisé un réseau comme étant composé de nœuds. Ces nœuds peuvent être les places ou des transitions. Ils sont donc nommés et reliés entre eux par des arcs. Ses arcs ont un attribut entier nommé weight pour indiquer le poids de l'arc ainsi qu'un boolean outgoing pour indiquer si ce dernier est dirigé d'une Place vers une Transition ou d'une Transition vers une Place. (Si outgoing est vrai, alors l'arc va de la transition vers la place.)

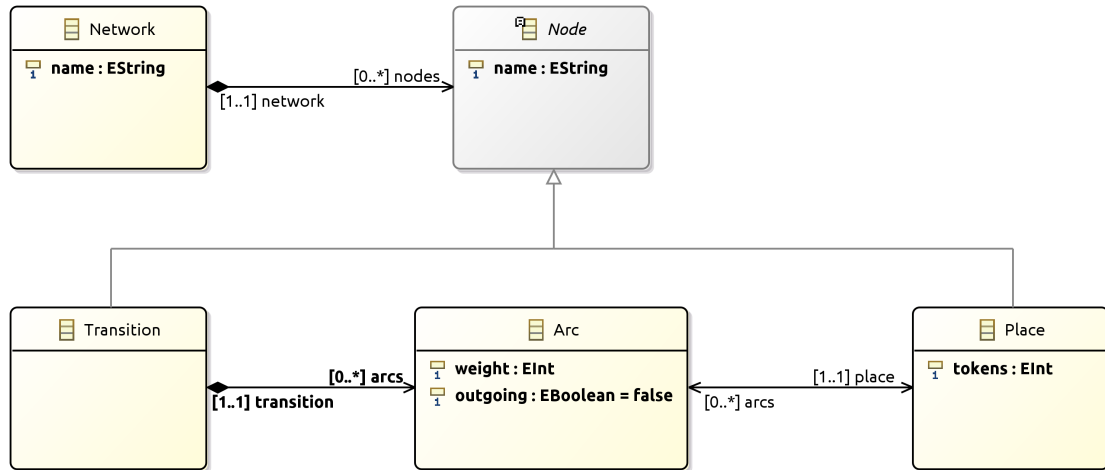


FIGURE 2 – Métamodèle petriNet complet

2 Sémantique statique (avec OCL)

Les contraintes OCL sont là pour vérifier des informations du modèle vis-à-vis du métamodèle. Elles assurent certains points de cohérence et permettent d'éviter les ambiguïtés.

2.1 simplePDL.ocl

Pour les modèles SimplePDL, nous contraignons les noms des Process au format camelCase. De même les noms des WorkDefinitions et des Resources doivent posséder au minimum 2 caractères et ne pas être exclusivement constitués de chiffres ou d'underscores.

```

1 context Process
2 inv validName('Invalid name: ' + self.name):
3     self.name.matches('[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*')
4
5 context WorkDefinition, Resource
6 inv nameMin2Char: self.name.matches('..+')
7 inv weirdName: not self.name.matches('[0-9]*|_*')
  
```

Pour ne pas avoir d'ambiguïté dans le modèle, les noms des WorkDefinitions et des Resources doivent être uniques.

```

1 context Process
2 inv uniqNamesWD: self.processElements
3     ->select(pe | pe.oclIsKindOf(WorkDefinition))
4     ->collect(pe | pe.oclAsType(WorkDefinition))
5     ->forall(w1, w2 | w1 = w2 or w1.name <> w2.name)
6 inv uniqNamesRes: self.processElements
7     ->select(pe | pe.oclIsKindOf(Resource))
8     ->collect(pe | pe.oclAsType(Resource))
9     ->forall(r1, r2 | r1 = r2 or r1.name <> r2.name)
  
```

Nous avons aussi contraint l'utilisateur à utiliser les WorkSequence sur des WorkDefinition appartenant au même Process. Pour éviter des non-sens, les WorkSequence ne peuvent pas non plus avoir le même successeur et prédécesseur.

```

1 | context WorkSequence
2 | inv successorAndPredecessorInSameProcess('Activities not in the same process : '
3 |     + self.predecessor.name + ' in ' + self.predecessor.process().name+ ' and '
4 |     + self.successor.name + ' in ' + self.successor.process().name):
5 |     self.process() = self.successor.process()
6 |     and self.process() = self.predecessor.process()
7 | inv notReflexive: self.predecessor <> self.successor

```

Nous avons aussi ajouté des contraintes sur les quantités des Resource et Request. En effet, cela n'a pas de sens d'avoir des Resource ou des Request avec des quantités négatives. De plus, une Request ne peut pas être plus grande que le nombre initial de ressources. (Le nombre initial de ressources est le maximum puisqu'il n'y a pas de création.)

```

1 | context Resource, Request
2 | inv negativeQuantity: self.quantity > 0
3 |
4 | context Request
5 | inv greedy: self.quantity <= self.target.quantity
6 | \subsection{petriNet.ocl}

```

2.2 petriNet.ocl

Les modèles PetriNet étant relativement similaires aux modèles SimplePDL, nous avons établi des contraintes OCL similaires. Nous obligeons le Network et les Node à avoir des noms uniques mais également sensés.

```

1 | context Network
2 | inv validName('Invalid name: ' + self.name):
3 |     self.name.matches('[A-Za-z_][A-Za-z0-9_]*')
4 | inv uniqNamesNode: self.nodes
5 |     ->forall(n1, n2 | n1 = n2 or n1.name <> n2.name)
6 |
7 | context Node
8 | inv nameMin2Char: self.name.matches('..+')
9 | inv weirdName: not self.name.matches('[0-9]*|_*')

```

Le nombre de jetons des Place et le poids des Arc doivent évidemment être positifs.

```

1 | context Place
2 | inv negativeQuantity: self.tokens >= 0
3 | context Arc
4 | inv negativeQuantity: self.weight >= 0

```

3 Eclipse Modeling Framework (EMF)

Pour permettre une meilleur intégration de nos métamodèles dans notre environnement de développement (sous Eclipse), nous pouvons créer des greffons nous permettant de les intégrer dans d'autres projets, ainsi que des éditeurs arborescents nous permettant de mieux visualiser/éditer des modèles conformes à nos métamodèles Ecore. Le code java de ces éditeurs arborescent est engendré par nos métamodèles Ecore, mais nous pouvons le modifier manuellement pour que ceux-ci conviennent parfaitement à nos critères. Ces plugins seront déployés dans une Eclipse Application séparée de notre environnement de développement principale pour ne pas mélanger métamodèles et modèles.

3.1 plugin simplePDL

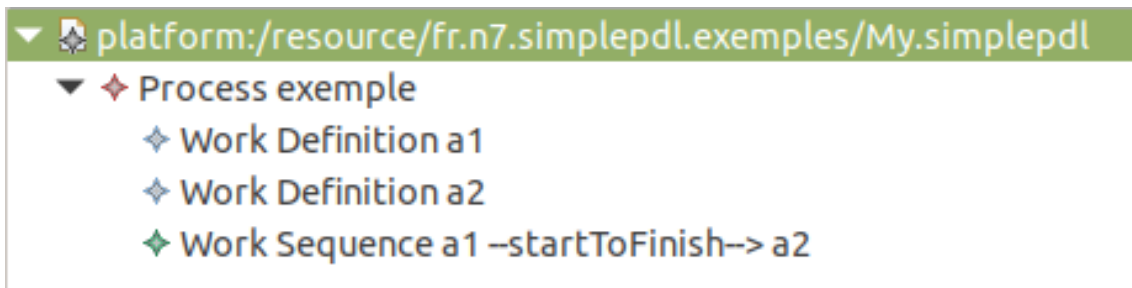


FIGURE 3 – Éditeur arborescent d'un modèle simplePDL

3.2 plugin petriNet

3.3 simplePDL → petriNet (avec Java)

4 Transformation de modèle à texte (avec Acceleo)

Il nous est possible de transcrire nos modèles vers d'autres formats de fichiers pour nous permettre de les utiliser dans logiciels tierces, et ainsi de les modifier/visualiser plus aisément.

4.1 simplePDL → html

Nous pouvons dans un premier temps de transformer nos modèles simplePDL selon le langage de balisage HTML.

```
1 <head><title>developpement</title></head>
2 <body>
3 <h1>Process "developpement"</h1>
4 <h2>Work definitions</h2>
5 <ul>
6 <li>Conception</li>
7 <li>
8 RedactionDoc requires Conception to be finished,
9 Conception to be started.
10 </li>
11 <li>Programmation requires Conception to be finished.</li>
12 <li>
13 RedactionTests requires Conception to be started,
14 Programmation to be finished.
15 </li>
16 </ul>
17 </body>
```

4.2 simplePDL → dot

Nous pouvons de même transformer nos modèles simplePDL selon le langage de description de graphe DOT.

```

1 | digraph "developpement" {
2 |   "Conception" -> "RedactionDoc" [arrowhead=vee label=finishToFinish]
3 |   "Conception" -> "RedactionDoc" [arrowhead=vee label=startToStart]
4 |   "Conception" -> "Programmation" [arrowhead=vee label=finishToStart]
5 |   "Conception" -> "RedactionTests" [arrowhead=vee label=startToStart]
6 |   "Programmation" -> "RedactionTests" [arrowhead=vee label=finishToFinish]
7 | }

```

4.3 petriNet → tina

Enfin, il nous est possible de transformer nos modèles petriNet selon le langage de description de réseau de Petri TINA (format .net).

```

1 | net coolNetwork
2 | pl debut (1)
3 | pl fin (0)
4 | tr debut2fin debut*1 -> fin*1

```

5 Définition de syntaxes concrètes graphiques (avec Sirius)

Tout comme lors de la création d'éditeurs arborescent spécifiques à nos métamodèles (cf EMF), il nous est possible de créer des éditeurs graphiques spécifiques à nos métamodèles.

5.1 Éditeur graphique simplePDL

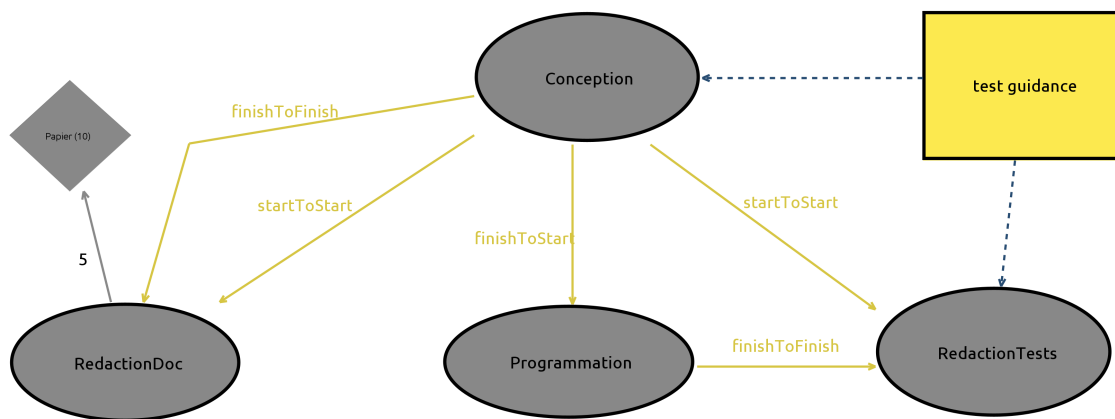


FIGURE 4 – Éditeur graphique d'un modèle simplePDL

5.2 Éditeur graphique petriNet

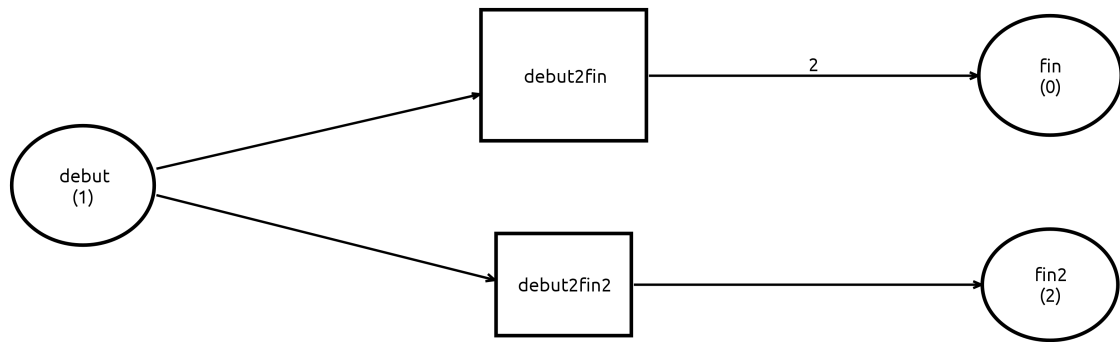


FIGURE 5 – Éditeur graphique d'un modèle petriNet

6 Définition de syntaxes concrètes textuelles (avec Xtext)

Dans la continuité de la création d'outils pour manipuler et visualiser nos modèles, il nous est possible de définir une syntaxe textuelle associée à nos métamodèles.

6.1 Éditeur textuel simplePDL

Ainsi, pour simplePDL, la syntaxe textuelle suivante permet de manipuler nos modèles, sans passer par des outils complexes générés automatiquement par Eclipse.

```
1 process Developpement {
2     res Crayon 10
3     res Papier 20
4     wd Conception
5     req Crayon 10
6     req Papier 5
7     wd RedactionTest
8     wd RedactionDoc
9     wd Programmation
10    ws f2s from Conception to Programmation
11    ws s2s from Conception to RedactionTest
12    ws s2s from Conception to RedactionDoc
13    ws f2f from Conception to RedactionDoc
14    ws f2f from Programmation to RedactionTest
15 }
```

6.2 Éditeur textuel petriNet

De même pour petriNet

7 Transformation de modèle à modèle (avec ATL)

Finalement il nous est possible, tout comme lors de la transformation modèle à modèle via l'écriture d'un programme, de transformer un modèle selon un autre métamodèles via l'outil ATL.

7.1 simplePDL \rightarrow petriNet